

# UN FIJACIÓN PARA CADA APLICACIÓN

## ESPECIAL OCIO

Gama básica

Robusto y fácil de instalar, UNIFIX Basic es el soporte económico ideal para fijar sus paneles en cualquier superficie plana (pared, suelo de hormigón, estructura de madera). Su sistema de inclinación multiposición optimiza su rendimiento eléctrico

### UNIFIX 100B

Panel 560 mm máx  
Para Unisun 20.12M(x2)/ 20.24M(x2)/ 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC  
Orientación horizontal  
Ref 0644




### UNIFIX 150B

Panel 700 mm máx  
Para Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC  
Orientación horizontal  
Ref 0545



### UNIFIX 300B

Panel 1100mm máx (=350-400W)  
Para Unisun 100.12M(x2)/ 100.24M(x2)/ 110.12BC(x2)/ 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC/ 200.24M/ 300.12M  
Orientación horizontal o vertical  
Ref 1092

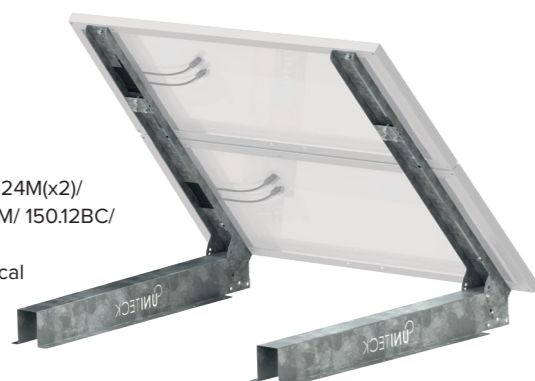

## UNITECK

Resistente a la corrosión + Tornillos de acero inoxidable

Fácil de instalar

Reclinable de 0 hasta 90° (excepto 300B : de 30 hasta 60°)

Fijación en la pared

Fijación en el suelo

## ESPECIAL OCIO

Gama universal

Robusto y fácil de instalar, UNIFIX universal es el soporte ideal para fijar sus paneles en todas las superficies planas (suelo, hormigón, estructura de madera, pared) o sobre mástil redondo (diámetro 40 a 60 mm).

Su sistema de inclinación multiposición optimiza su rendimiento eléctrico.

Universal, con su diseño innovador, UNIFIX acepta paneles de diferentes marcas y tamaños.

## UNITECK

Resistente a la corrosión + Tornillos de acero inoxidable

Reclinable de 0 hasta 90°

Fácil de instalar

Fijación sobre mástil redondo Ø 40 hasta 60 mm (bridas incluidas)

Fijación en pared

Fijación en el suelo



Sistema de inclinación multiposición para optimizar su rendimiento eléctrico  
Robusta y potente sujeción en mástiles redondo gracias a las bridas incluidas  
Se adapta a todos los soportes de señalización (se requieren bridas)



### UNIFIX 20

Para Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M  
Orientación horizontal  
Ref 0262



### UNIFIX 50

Para Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC  
Orientación horizontal  
Ref 0279




### UNIFIX 100

Para Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC  
Orientación horizontal  
Ref 0316



### UNIFIX 200

Para Unisun 80.12M (x2)/ 100.12M (x2)/ 100.24M (x2)/ 110.12BC (x2)/ 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC/ 200.24M  
Ref 0361



1 panel o 2 paneles



### UNIFIX 300

Para Unisun 80.12M (x3)/ 100.12M (x3)/ 110.12BC (x3)/ 100.24M (x3)/ 150.24M (x2)/ 150.12BC (x2)/ 200.24M/ 300.12M  
Ref 0378



1 panel o 2 paneles o 3 paneles

## COMPATIBILIDAD

	Número de paneles			Distancia entre orificios (mm)		Dimensiones máx. panel (mm)	
	x 1	x 2	x 3	Longitud	Anchura	Longitud	Anchura
UNIFIX 20	✓			80 - 505	100 - 300	No máx.	400
UNIFIX 50	✓			80 - 510	180 - 510	No máx.	550
UNIFIX 100	✓			340 - 885	180 - 510	No máx.	550
UNIFIX 200	✓			340 - 885	400 - 1050	No máx.	1100
		✓		340 - 885	150 - 500	No máx.	550
	✓			150 - 1600	400 - 1030	No máx.	1200
UNIFIX 300		✓		150 - 750	400 - 1030	No máx.	880
			✓	150 - 500	400 - 1030	No máx.	550