

# UN FIJACIÓN PARA CADA APLICACIÓN

## ESPECIAL AUTOCARAVANA

Para paneles Uniteck


Soporte de fijación innovador para fijar su panel solar UNITECK en posición plana.

UNIFIX C se pega en cualquier superficie plana : techo de vehículo, utilitario, puente de barco. Su diseño aerodinámico y « soundless » (sin ruido) evita la resistencia al viento y las perturbaciones de sonido.

Unifix C permite además levantar el panel. Así, mejora la disipación térmica del panel, y por consecuencia su producción de energía. (+30% comparado con un panel pegado sin ventilación).

Robusto y fácil de instalar, se pega simplemente, quitando la grasa de su superficie, y pegando su Unifix con pegamento instantáneo. (desengrasante + pegamento no incluidos)

 Diseñado en Francia

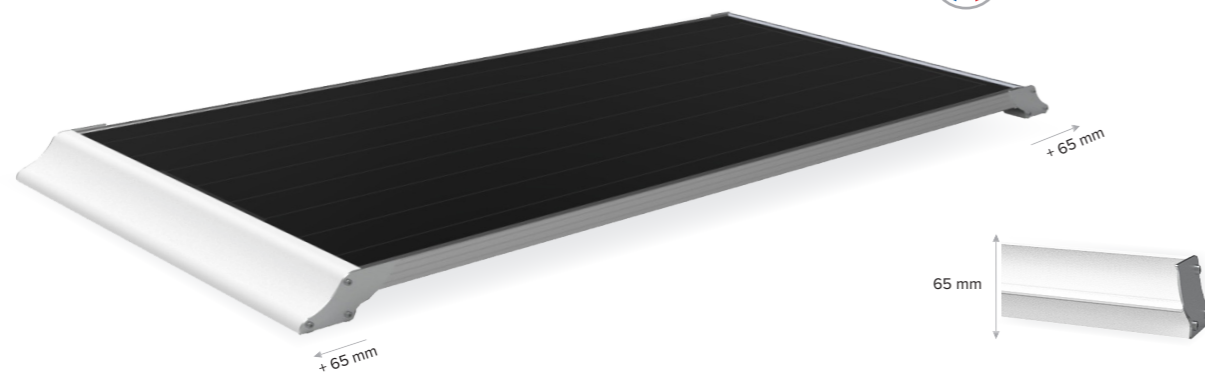

**UNIFIX C100**  
Para Unisun 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC (desengrasante + pegamento no incluidos)  
Ref 1962



**UNIFIX C150**  
Para Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC (desengrasante + pegamento no incluidos)  
Ref 1979



**UNIFIX C200**  
Para Unisun 200.24M (desengrasante + pegamento no incluidos)  
Ref 1986



**UNIFIX C300**  
Para Unisun 300.12M (desengrasante + pegamento no incluidos)  
Ref 2129

**Desengrasante/ activador**  
Ref 1184

**Pegamento instantáneo**  
Ref 2099

## ESPECIAL AUTOCARAVANA

Soporte Universal


UNIFIX 1C es el soporte de fijación innovador para fijar sus paneles en plano. Puede esta pegado en el techo de su vehículo.

Gracias a su sistema Easy Change, puede fácilmente reemplazar o retirar su panel para sus operaciones de mantenimiento o limpieza.

Su diseño compacto le permite colocar varios paneles, incluso en una sola superficie llena de otros elementos.

Para su encolado, UNIFIX sólo requiere 2 operaciones (limpieza y pegado) contra 3 normalmente (limpieza, preparación, encolado).

 Diseñado y fabricado en Francia

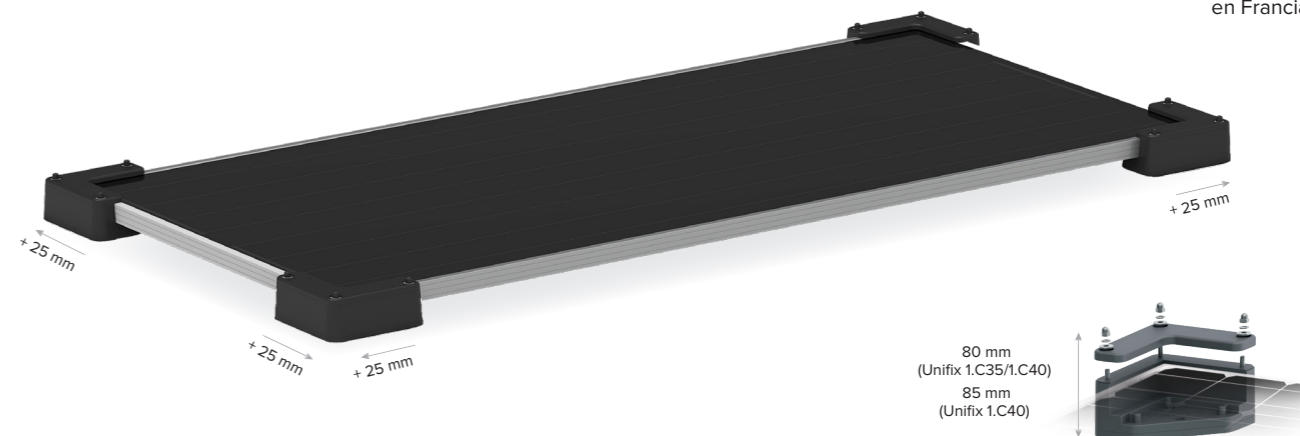

**UNIFIX 1.C30**  
Para marcos de panel de 30 mm de espesor  
Ref 1894





**UNIFIX 1.C35**  
Para marcos de panel de 35 mm de espesor  
Ref 0255




**UNIFIX 1.C40**  
Para marcos de panel de 40 mm de espesor  
Ref 1849

### UNITECK

 Soporte aerodinámico y « soundless » (sin ruido) para menos resistencia al viento y perturbaciones de sonido.


 Mejora la disipación térmica del panel (hasta un 30% más de producción comparado con un panel pegado en un techo).


 Soporte robusto (Cloruro de polivinilo anti-UV)


 Fácil de instalar

 Compacto

### UNITECK

 Sistema «Easy Change» para sus operaciones de mantenimiento o limpieza

 Mejora la disipación térmica del panel (hasta un 30% más de producción comparado con un panel pegado en un techo).

 Resistente a los rayos UV y a la corrosión  
Plástico PA66 + fibra de vidrio  
Tornillos de acero inoxidable A4

 Fácil de instalar

 Compacto