

UN FISSAGGIO PER OGNI APPLICAZIONE

SPECIFICO PER DIVERTIMENTI

Gamma di base

Resistente e semplice da realizzare, l'UNIFIX di base è il supporto economico ideale per fissare i vostri pannelli su superficie piane (muro, pavimento di cemento, ossatura in legno). Il suo sistema di inclinazione multi posizione permette di massimizzare l'efficienza elettrica.


UNIFIX 100B
Pannello 560 mm max
Per Unisun 20.12M(x2)/ 20.24M(x2)/ 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC
Orientamento orizzontale
Ref 0644



UNIFIX 150B
Pannello 700 mm max
Per Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC
Orientamento orizzontale
Ref 0545



UNIFIX 300B
Pannello 1100 mm max (=350-400W)
Per Unisun 100.12M(x2)/ 100.24M(x2)/ 110.12BC(x2)/ 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC/ 200.24M/ 300.12M
Orientamento orizzontale o verticale
Ref 1092

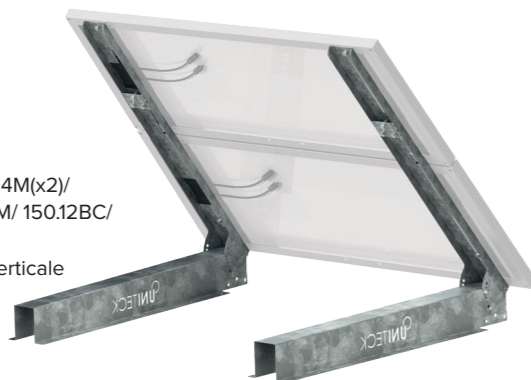

SPECIFICO PER DIVERTIMENTI

Gamma universale

Resistente e semplice da realizzare, l'UNIFIX universale è il supporto ideale per fissare i vostri pannelli su superficie piane (muro, pavimento di cemento, ossatura in legno) o palo tondo (diam. 40 a 60 mm).

Il suo sistema di inclinazione multi posizione permette di massimizzare l'efficienza elettrica.

Il supporto UNIFIX è universale e ha un design innovativo ed è adattabile a certi pannelli di marca e dimensioni differenti.

+ UNITECK

Resistente alla corrosione
Acciaio e viti zincate

Inclinazione 0° a 90°

Installazione semplice

Fissaggio su pali tondi
Ø 40 a 60 mm
(staffe incluse)

Fissaggio a muro

Fissaggio al suolo



Sistema di inclinazione multi posizione e forte su pali tondi grazie alle staffe incluse. Si può fissare su tutti i supporti di segnaletica (prevedere staffe).



UNIFIX 20
Per Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M
Orientamento orizzontale
Ref 0262




UNIFIX 50
Per Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC
Orientamento orizzontale
Ref 0279



UNIFIX 100
Per Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC
Orientamento orizzontale
Ref 0316



UNIFIX 200
Per Unisun 80.12M (x2)/ 100.12M (x2)/ 100.24M (x2)/ 110.12BC (x2)/ 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC/ 200.24M
Ref 0361



1 pannello o 2 pannelli



UNIFIX 300
Per Unisun 80.12M (x3)/ 100.12M (x3)/ 110.12BC (x3)/ 100.24M (x3)/ 150.24M (x2)/ 150.12BC (x2)/ 200.24M/ 300.12M
Ref 0378



1 pannello o 2 pannelli o 3 pannelli

COMPATIBILITÀ

	Numero di pannelli			Interassi pannello (mm)		Dimensione pannello max (mm)	
	x 1	x 2	x 3	Lunghezza	Altezza	Lunghezza	Altezza
UNIFIX 20	✓			80 - 505	100 - 300	Nessun limite	400
UNIFIX 50	✓			80 - 510	180 - 510	Nessun limite	550
UNIFIX 100	✓			340 - 885	180 - 510	Nessun limite	550
UNIFIX 200	✓			340 - 885	400 - 1050	Nessun limite	1100
		✓		340 - 885	150 - 500	Nessun limite	550
			✓	150 - 1600	400 - 1030	Nessun limite	1200
UNIFIX 300		✓		150 - 750	400 - 1030	Nessun limite	880
			✓	150 - 500	400 - 1030	Nessun limite	550

+ UNITECK

Resistente alla corrosione
Acciaio e viti zincate

Installazione

Inclinabile 0° a 90°
(tranne 300B : 30° a 60°)

Fissaggio a muro

Fissaggio al suolo